


## CLIMACLICK® : BILAN DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Comparaison des consommations électriques d'un climatiseur mural classique et du système de plafonds tendus **EXTENZO® Climaclick®**.

### CONSOMMATION ÉLECTRIQUE TOTALE

La consommation électrique du système Climaclick® est inférieure de 10% à celle d'une climatisation traditionnelle. En effet, l'air nécessaire à la ventilation est extrait à une température plus élevée avec Climaclick, pour le même confort.

- ventilateur
- latent
- sensible
- température ambiante
- température extérieure

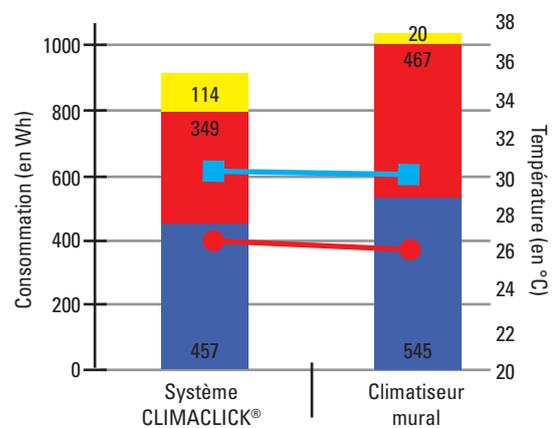

### Vitesses d'air au centre de la pièce

Les vitesses d'air avec le système Climaclick sont toujours inférieures à 0,15 m/s, avec une moyenne à 0,05 m/s. Elles atteignent 0,3 m/s avec le climatiseur mural, pour une moyenne à 0,15 m/s

- climatiseur mural
- système Climaclick®

